

1987

# Crescent

Sveriges mest köpta småbåtar

80-  
talets  
båtar



CRESCENT 310



CRESCENT 415






## Crescent 250 BAMBINO

Crescent Bambino är en synnerligen högklassig jolla, byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast.

Crescent Bambino är noga utprovad för att släpa så lätt och kursstabil som möjligt. Den är också ovanligt bärig och stabil. Har utmärkta egenskaper för såväl rodd som motor och levereras med åror och förtöjningsbeslag, avvarslarlist och motorfäste. Som extra utrustning finns heltäckande kapell – nödvändigt för att försäkringen skall gälla vid bogsering utomskärs. Genom sin låga vikt är Crescent Bambino även mycket lämplig som biltaxibåt. Den är osänkbar även vattenfylld med full last.

Crescent Bambino var överlägsen segrare i Båt för Allas stora jolletest i Nr 8/77 och utnämndes till »Bra köp» i Båtnyttis jolletest av 27 jollar i Nr 11/79!

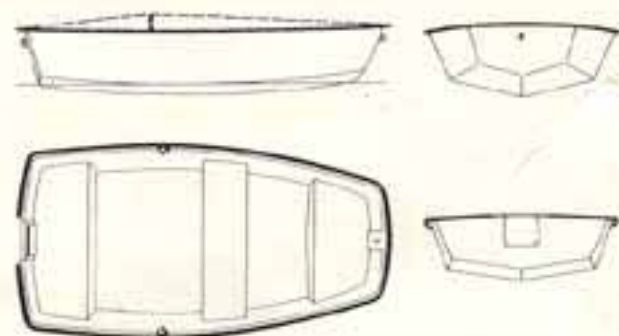

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Längd .....                   | 2,47 m (8 fot)           |
| Bredd .....                   | 1,33 m                   |
| Vikt .....                    | ca 35 kg                 |
| Skrövhöjd .....               | För 0,40 m               |
|                               | Mitten 0,35 m            |
|                               | Akter 0,40 m             |
| Bärighet .....                | Max 3 personer           |
| Motor (kort rigg) .....       | Max 4 hk (3 kW)*         |
| Fartex. 2 personer .....      | 2 hk ca 5 knop**         |
| Åror .....                    | 1,80 m (6 log)           |
| Extra utrustning:             |                          |
| Hamrkapell med stödbåge ..... | Höjd över tolt ca 0,20 m |

\* 1 hk = 0,74 kW

\*\* 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme






# Crescent 310

lyhet förra året och omedelbart en försäljningssuccé – utsåld våren -80! Crescent 310 är ovanligt lätt driven, stabil och bärig trots små ytermått och låg vikt. Särskilt avsedd som biltaxibåt, rodd- och snurrebåt på sjöar och floder. Mycket lämplig som större släpplöje. Vid släppprov vid 5, 10, 15 och drygt 20 knop följer båten bra genom hela fartregistret och klarar aktersvallet perfekt utan att skära.

Crescent 310 har självlänsande motorbrunn, rejäla beslag, åror, extra kraftig avvisarlist och praktiskt handtag i fören för uppdragning. Flyter vattenfylld med 3 personer. Båten är byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd.

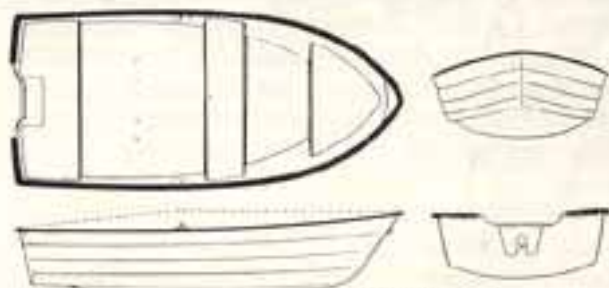

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Längd              | 3,10 m (10 1/2 fot)   |
| Bredd              | 1,45 m                |
| Vikt               | ca 75 kg              |
| Skrovhöjd          | För 0,50 m            |
|                    | Mitten 0,40 m         |
|                    | Aker 0,40 m           |
| Bärighet           | Max 3 personer/260 kg |
| Motor (kort rigg)  | Max 4 hk (3 kW)       |
| Fartex. 1 person   | 4 hk ca 9 knop        |
| Fartex. 2 personer | 4 hk ca 5 knop        |
| Åror               | 2,10 m (7 fot)        |

Förberedd för lågt placerad bogserögla som bör användas vid bogsering över displacementfart.

Extra utrustning:  
Hammkapell Höjd över toft ca 0,40 m

Konstruktör: MCB Båt/Hans Reich

\*) 1 hk = 0,74 kW

\*\*) 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme






## Crescent 380

En ny, verkligt stabil, rymlig och belastningstålig rodd- och snurrebåt. Crescent 380 har ett klinkbyggt skrov och en relativt djup köl som ger fin kursstabilitet. Den är ovanligt välplanerad och välutrustad för sin längd med självlänsande motorbrunn, stuvningsutrymme med låsbar glasfiberlucka i aktertöten och praktiskt handtag i fören för uppdragning.

380:an är givetvis utrustad med åror, rejäla beslag och kraftig avvisarist runt båten.

Crescent 380 är byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad plast för högsta styrka och livslängd.

Den speciella bottenkonstruktionen ger Crescent 380 stabilitetsegenskaper, som är överlägsna många större båtars på marknaden. Flyter vattenfylld med hela 4 personer!

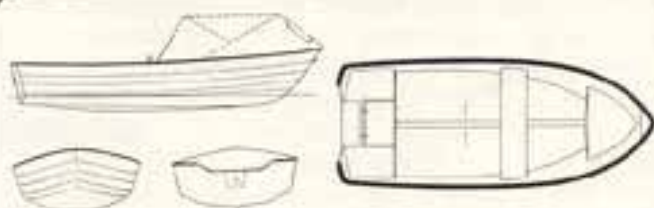

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Längd                     | 3,80 m (12½ fot)                   |
| Bredd                     | 1,56 m                             |
| Vikt                      | ca 100 kg                          |
| Skrovhöjd                 | För 0,60 m                         |
|                           | Mitten 0,40 m                      |
|                           | Akter 0,40 m                       |
| Bärighet                  | Max 4 personer/350 kg              |
| Motor (kort rigg)         | Max 5,5 hk (4 kW)*                 |
| Fartex, 2 personer        | 4 hk ca 6 knop**                   |
| Stuvningsutrymme i aktern |                                    |
| längd x bredd x höjd      | 0,35 x 0,50 x 0,30 m = ca 50 liter |
| Extra utrustning:         |                                    |
| Åror                      | 2,40 m (8 fot)                     |
| Förkapell med säkruta     | Höjd över loft ca 0,75 m           |

Konstruktör: MCB Båt/ Hans Reich

\*) 1 hk = 0,74 kW

\*\*) 1 knop = 1 distansminut (1,852 m) per timme



NYHET



## Crescent 405

Crescent 405 är en helt ny rodd- och snurrebåt byggd för att vara något extra i 4 metersklassen. Den har rejält iltagna fribord, klinkbyggt skrov och en relativt djup köl som ger kursstabilitet. Övanligt lätt driven, lätthanterlig och känslig för belastning. Se Crescent Körfakta. Den speciella bottenkonstruktionen ger stabilitetsegenskaper som är överlägsna många större båtars på marknaden. Flyter vattenfylld med 4 personer.

Nya Crescent 405 har självlänsande motorbrunn, stuvningsutrymme med låsbar glasfiberlucka i aktertoften och praktiskt handtag i fören för uppdragning. Dessutom utrustad med åror och kraftig avvisarlist runt båten. Båten är byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd.



|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Längd                                   | 4,05 m (13 1/2 fot)                |
| Bredd                                   | 1,67 m                             |
| Vikt                                    | ca 140 kg                          |
| Skrovhöjd                               | För 0,65 m                         |
|                                         | Mitten 0,48 m                      |
|                                         | Akter 0,48 m                       |
| Bärighet                                | Max 4 personer/365 kg              |
| Motor (kort rigg)                       | Max 10 hk (7,4 kW)*                |
| Farfex: 2 personer                      | 5 hk ca 8 knop**                   |
| 2 personer                              | 10 hk ca 17 knop                   |
| Låsbart stuvningsutrymme i aktern       |                                    |
| längd x bredd x höjd                    | 0,40 x 0,60 x 0,37 m = ca 90 liter |
| Åror                                    | 2,75 m (9 fot)                     |
| Extra utrustning:                       |                                    |
| Förkapell med sikrutsa och öppning fram | Höjd över toft ca 0,80 m           |

Konstruktör: MCB Båt/Hans Reich

\* 1 hk = 0,74 kW

\*\* 1 knop = 1 datorsminut (1,652 m) per timme






## Crescent 425

Den verkliga idealbåten och arbetshästen för dig som vill åka lite fortare. Med Pelle Pettersons unika lättplanande och bäriga skrov som dessutom går osedvanligt mjukt och tørt i sjön. Har i test efter test mot nya och uppreklamerade konstruktioner visat sin överlägsenhet! Crescent 425 är en av våra verkliga jättesuccéer genom tiderna – nu över 10 000 köpta!

Crescent 425 har ett relativt brett, klinkbyggt skrov med rejält tilltagna fribord, som tillsammans ger en belastningstålig och säker båt. Flyter vattenfylld med 5 personer ombord.

Crescent 425 har låsbart stuvningsutrymme under aktertoften. Även roddtoften har låsbart, tørt stuvningsutrymme, som alternativt kan användas som fisksump. Dessutom självblänsande motorbrunn, invändiga handtag, åror och kraftig avvisarlist runt båten. Byggt i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd.

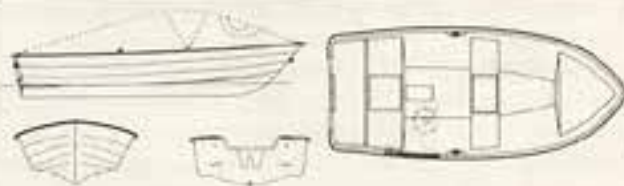

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Längd                                   | 4,25 m (14 fot)                                           |
| Bredd                                   | 1,83 m                                                    |
| Vikt                                    | ca 185 kg                                                 |
| Skrovhöjd                               | För 0,65 m, mitten 0,50 m, akter 0,45 m                   |
| Bärighet                                | Max 5 personer/440 kg                                     |
| Motor (kort rigg)                       | Max 20 hk (15 kW)*                                        |
| Farstex, 2 personer                     | 10 hk ca 12 knop, 15 hk ca 16 knop,<br>20 hk ca 20 knop** |
| Låsbart stuvningsutrymme i aktern       |                                                           |
| längd x höjd x bredd                    | 0,95/53 x 0,37 x 0,50 = ca 150 liter                      |
| Låsbart stuvningsutrymme-fisksump       |                                                           |
| längd x höjd x bredd                    | 0,40 x 0,38 x 0,67 = ca 85 liter                          |
| Åror                                    | 2,75 m (9 fot)                                            |
| Vattenlinje utmärkt på skrovet          |                                                           |
| Extra utrustning:                       |                                                           |
| Styrpultet med teleflexstyrning         | 15 kg, 2,50 m                                             |
| Reglagekabel (vid rättsstyrning)        | 2,25 m                                                    |
| Förkapel med aktrua och öppring         |                                                           |
| fram                                    | Höjd över loft ca 0,80 m                                  |
| bak                                     | Höjd över loft ca 0,80 m                                  |
| Konstruktör Pelle Petterson             |                                                           |
| 1 hk=0,74 kW*   1 knop=1 distansminut** |                                                           |
| (1.852 m) per timme                     |                                                           |
| Godkänd enligt samnordiska normer       |                                                           |





**NYHET**



## Crescent 426

Crescent 426 är en vidare utveckling av våra succébåtar 415 och 425 (över 10 000 exemplar köpta).

Bra båtar som blivit ännu bättre – Crescent 426 har fått helt ny rymligare inredning med löstagbar roddtoft i glasfiberarmerad plast. När roddtoften inte används fästs den enkelt och snabbt mot babords längsgående toft, vilket underlättar passage i båten och ger stor fri durkyta. (Se stora bilden.) Nya Crescent 426 har även två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara glasfiberluckor i akter- och förtöft. Dessutom nu med praktiskt handtag i fören för att underlätta uppdragning. Givetvis utrustad med åror, rejäla beslag, invändiga handtag och kraftig avvisarlist runt båten. Crescent 426 är idealbåten för den som vill ha en något snabbare kombinationsbåt för fiske och utflykter. Det beprövade skrovet – konstruerat av Pelle Petterson – ger god, torr och mjuk gång i sjön. Flyter vattenfylld med 5 personer.

Båten har klinkbyggt skrov med rejält tilltagna fribord och är byggd enligt samma höga standard som de övriga Crescentbåtarna, d v s i handupplagd polyesterplast för högsta styrka och livslängd.



|                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Längd                                                                | 4,25 m (14 fot)                                      |
| Bredd                                                                | 1,83 m                                               |
| Vikt                                                                 | ca 185 kg                                            |
| Skrovhöjd                                                            | För 0,65 m, mitten 0,50 m, akter 0,45 m              |
| Bärighet                                                             | Max 5 personer/440 kg                                |
| Motor (kort rigg)                                                    | Max 20 hk (15 kW)*                                   |
| Fartex, 2 personer                                                   | 10 hk ca 12 knop, 15 hk ca 16 knop, 20 hk ca 20 knop |
| Låstätt stuvningsutrymme i aktern                                    |                                                      |
| längd x höjd x bredd                                                 | 0,60 x 0,35 x 0,55 m – ca 170 liter                  |
| Låstätt stuvningsutrymme i fören                                     |                                                      |
| längd x höjd x bredd                                                 | 0,80 x 0,35 x 0,70 m – ca 190 liter                  |
| Åror                                                                 | 2,75 m (9 fot)                                       |
| Vattenlinje utmärkt på skrovet                                       |                                                      |
| Extra utrustning:                                                    |                                                      |
| Styrpulpet med teleflexstyrning                                      | 15 kg, 2,50 m                                        |
| Reglagekabel (vid rätstyrning)                                       | 2,25 m                                               |
| Vindruta                                                             | ca 15 kg                                             |
| Helkapell för vindruta 2-delat (främre delen fällbar)                |                                                      |
| Förkapell med skruta och öppning fram                                | Höjd över toft ca 0,80 m                             |
| Helkapell                                                            | Höjd över toft ca 0,80 m                             |
| Konstruktör Pelle Petterson                                          |                                                      |
| *) 1 hk = 0,74 kW    **) 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme |                                                      |






# Crescent 430

Crescent 430 är en elegantare och kraftigare version av den berömda 425:an, byggd med dubbelt skrov i hand-upplagd glasfiberarmerad polyesterplast. Inredningen är helt i glasfiber med gelcoatfinish – snyggt och lätt att hålla rent. Öppen, rymlig inredning gör den speciellt lämplig som styrepulpetbåt. Sveriges förmodligen mest sålda styrepulpetbåt sedan flera år.

Crescent 430 har självlänsande motorbrunn, stuvningsutrymme med låsbar glasfiberlucka i aktertöfven. 430:an är givetvis utrustad med åror, rejäla beslag och invändiga handtag. Flyter vattenfylld med 5 personer.

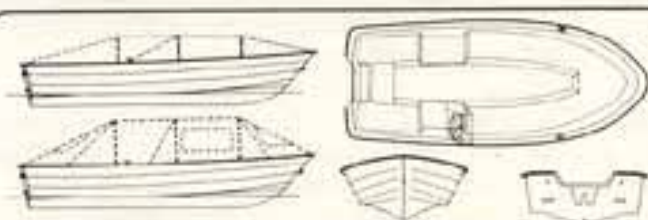

|                                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Längd.....                                                                                        | 4,30 m (14 1/2 fot)                                                                |
| Bredd.....                                                                                        | 1,90 m                                                                             |
| Vikt.....                                                                                         | ca 210 kg                                                                          |
| Skrovhöjd.....                                                                                    | För 0,65 m, mitten 0,50 m, akter 0,45 m                                            |
| Bärighet.....                                                                                     | Max 5 personer/440 kg                                                              |
| Motor (lång rigg).....                                                                            | Max 20 hk (15 kW)*<br>utan rattstyrning<br>Max 25 hk (18,5 kW)<br>med rattstyrning |
| Fartex. 2 personer.....                                                                           | 15 hk ca 16 knop**, 20 hk ca 20 knop,<br>25 hk ca 24 knop**                        |
| Låsbart stuvningsutrymme i aktern                                                                 |                                                                                    |
| Längd x höjd x bredd.....                                                                         | 0,37 x 0,40 x 0,70 m = 106 liter                                                   |
| Åror.....                                                                                         | 2,75 m (9 fot)                                                                     |
| Vattenlinje utmärkt på skrovet                                                                    |                                                                                    |
| Extra utrustning:                                                                                 |                                                                                    |
| Styrepulpet med teleflexstyrning.....                                                             | 15 kg, 2,25 m                                                                      |
| Fogelgekaber (vid rattstyrning).....                                                              | 2,0 m                                                                              |
| Hölkapell (låg modell) öppning fram<br>och bak. I planande körlägen ser<br>man över kapellet..... | Höjd över botten 0,60 m                                                            |
| Hölkapell (hög modell/tvådelat) med säkruta fram och bak och sidor<br>samt öppning fram och bak.  |                                                                                    |
| Konstruktör Pelle Pettersson                                                                      |                                                                                    |
| *) 1 hk = 0,74 kW. **) 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme                                |                                                                                    |





## Crescent 432 RS

Crescent 432 RS är en utveckling av vår tidigare succébåt Crescent 430 och har samma unika skrovkonstruktion som Crescent 425 – design Pelle Petterson och nu köpt i över 10 000 exemplar. Skrovet ger fantastiska egenskaper vad gäller belastningstålighet och fart även med måttlig motorstyrka och går ändå mjukt och torrt i sjön. Något du själv lätt kan jämföra med andra båtar tack vare Crescent Körfakta!

Crescent 432 RS är en riktig styrepulpetbåt med hela inredningen – tofter, styrepulpet, motorbrunn m m – gjuten i ett stycke i glasfiber. Elegant och praktiskt. Dessutom finns låsbart, helt avskilt stuvfack med lucka i glasfiber under såväl för- som aktertoften. Verkligen praktisk inredning med gott om plats och bekväma sittplatser. Rejåla beslag, åror, teleflexstyrning, fenderlist m m är standard. Årorna stuvas undan i speciella fack när de inte används. Byggt i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd. Flyter vattenfylld med 5 personer.

Crescent 432 RS är idealisk för snabba fiske- och badturer, sompassbåtoch för vattenskidåkning. Den är godkänd för 35 hk, vilket tack vare det extremt lätt drivna skrovet räcker väl till för alla behov. Crescent 432 RS är en toppbåt i sin klass i alla avseenden utom vad gäller priset.



|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Längd              | 4,30 m (14 1/2 fot)                                                                            |
| Bredd              | 1,90 m                                                                                         |
| Vikt               | ca 210 kg                                                                                      |
| Skrovhöjd          | För 0,65 m, mitten 0,50 m, akter 0,45 m                                                        |
| Bärighet           | Max 5 personer/490 kg                                                                          |
| Motor (lång rigg)  | Max 35 hk (25,5 kW)*                                                                           |
| Partex, 2 personer | 15 hk ca 16 knop, 20 hk ca 20 knop<br>25 hk ca 24 knop, 30 hk ca 25 knop<br>35 hk ca 26 knop** |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Låsbart stuvningsutrymme i aktern |                                  |
| längd x höjd x bredd              | 0,95 x 0,36 x 0,68 m = 235 liter |
| Låsbart stuvningsutrymme i fören  | 1 st. Rymd ca 60 liter           |
| Durklängd                         | 1,95 m                           |
| Åror                              | 2,75 m (9 fot)                   |
| Styrkabel                         | 2,50 m                           |
| Reglagekabel                      | 2,0 m                            |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra utrustning:               |                                                                                               |
| Halkapell (hög modell/tvådelat) | med sikruts fram och bak och sidor samt öppning fram och bak                                  |
| Halkapell                       | tvådelat, med fällbar aktersufflett                                                           |
| Halkapell (låg modell)          | med två bågar, och med blåsås fram och bak. Kan kompletteras med fällbar högre aktersufflett. |

Konstruktör Pelle Petterson  
\*) 1 hk = 0,74 kW. \*\*) 1 knop = 1 distansminut (1852 m) per timme  
Godkänd enligt samordnada normer






# Crescent 42/42DL

Crescent 42 är en klassiker! Vår största succé genom tiderna. Sveriges mest sålda roddbåt – nu drygt 20 000 köpta!

42:an är en idealisk båt för rodd och liten snurra och med sjöegenskaper, som gjort den till favoriten bland fiskeentusiaster på öppna kuster, där sjön verkligen får båtarna att visa vad de går för! Stabilt och bärigt, klinkat skrov med djup köl och rejält språng, som tillsammans ger en verkligt säker, rymlig och kursstabil båt. Just så här skall en riktig roddbåt se ut!

Crescent 42 är byggd med skrov och helgjuten relings-sarg med tofter i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd. Rejåla beslag, åror och kraftig avvisarlist. Stuvfack under aktertoften. Flyter vattenfylld med 5 personer!



Crescent 42 finns även i DL-utförande – Crescent 42 DL. Den har rak aktersoffa med rymligt stuvningsutrymme och låsbar glasfiberlucka med rostfria gångjärn och hänglås-överfall. Nya mindre utrymmeskrävande flyttankar i sidorna ger tillsammans med den raka aktertoften en större arbetsyta.

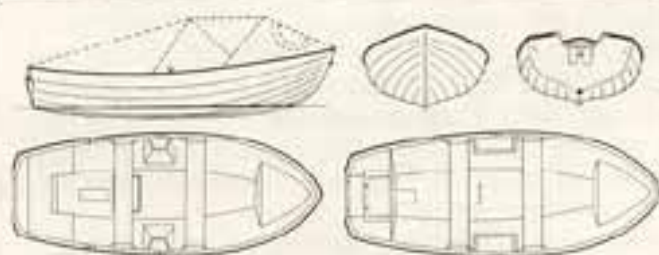

## NYHET!

|                                                                          | 42                               | 42 DL                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Längd:                                                                   | 4,26 m (14 fot)                  | 4,26 m (14 fot)                  |
| Bredd:                                                                   | 1,75 m                           | 1,75 m                           |
| Vikt:                                                                    | ca 155 kg                        | ca 155 kg                        |
| Skrövhöjd:                                                               |                                  |                                  |
| Fören:                                                                   | 0,80 m                           | 0,80 m                           |
| Mitten:                                                                  | 0,50 m                           | 0,50 m                           |
| Akter:                                                                   | 0,65 m                           | 0,65 m                           |
| Bärighet:                                                                | Max 5 personer/445 kg            | Max 5 personer/445 kg            |
| Motor: Slängrigg:                                                        | max 7,5 hk (5,5 kW)*             | max 7,5 hk (5,5 kW)              |
| Fartax, 2 personer:                                                      | 4 hk ca 5 knop**                 | 4 hk ca 5 knop                   |
| 4 personer:                                                              | 6 hk ca 7 knop                   | 6 hk ca 7 knop                   |
| 6 personer:                                                              | 8 hk ca 8 knop                   | 8 hk ca 8 knop                   |
| Stuvningsutrymme i aktern:                                               |                                  |                                  |
| djup x höjd x bredd:                                                     | 0,50 x 0,30 x 0,50 = ca 75 liter | 0,40 x 0,55 x 0,25 = ca 75 liter |
| Årry:                                                                    | 2,70 m (9 fot)                   | 2,70 m (9 fot)                   |
| Vattenlinje utmätt på skroven                                            |                                  |                                  |
| Extra utrustning: Förkapel med skuta. Höjd över kött 0,70 m.             |                                  |                                  |
| Kompletteringsbart akterskydd för heltäckande kapel. Akterskydd utan båg |                                  |                                  |
| Konstruktör: Harry Becker                                                |                                  |                                  |
| * 1 hk = 0,74 kW. ** 1 knop = 1 distansminut (1,852 m) per timme.        |                                  |                                  |
| Godkänd enligt samordnade normer                                         |                                  |                                  |



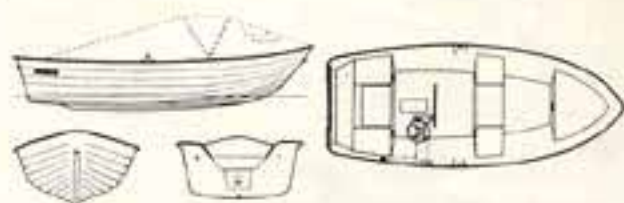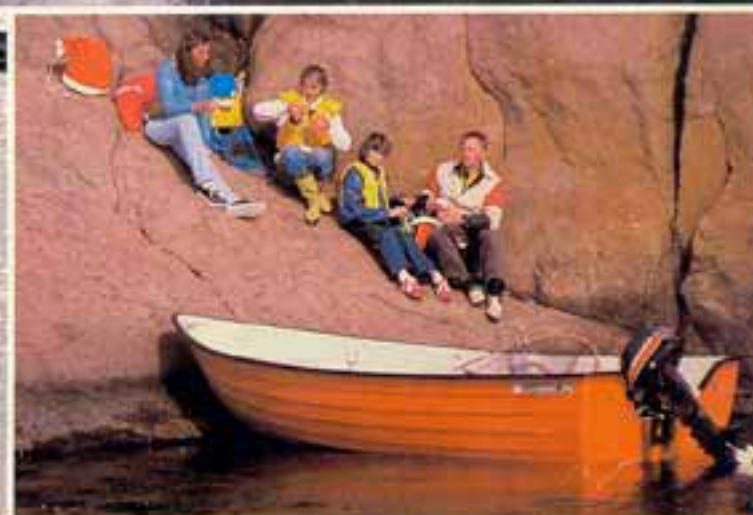

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Längd                                                         | 4,42 m (15 fot)                               |
| Bredd                                                         | 1,78 m                                        |
| Vikt                                                          | ca 225 kg                                     |
| Skrivhöjd                                                     | För 0,78 m,<br>mitten 0,53 m,<br>akter 0,55 m |
| Bärighet                                                      | Max 5 personer/555 kg                         |
| Motor (kort rigg)                                             | Max 20 hk (15 kW)*                            |
| Fart, 2 personer                                              | 10 hk ca 16 knop <sup>†</sup>                 |
| Fart, 2 personer                                              | 15 hk ca 18 knop                              |
| Fart, 2 personer                                              | 20 hk ca 20 knop                              |
| Fart, 5 personer                                              | 20 hk ca 15 knop                              |
| Låsbart stuvningsutrymme i akter<br>längd x bredd x höjd      | 0,50 x 0,60 x 0,40 m = ca 120 liter           |
| Låsbart stuvningsutrymme i skissutrym<br>längd x bredd x höjd | 0,40 x 0,57 x 0,40 m = ca 95 liter            |
| Arb                                                           | 3,0 m (10 fot)                                |
| Extra utrustning                                              |                                               |
| Styrpulpet med telefontstyrning                               | 15 kg, 2,25 m                                 |
| Reglagekabel (vid rättsstyrning)                              | 3,0 m                                         |
| Förkapsel med siktnät och<br>öppning fram                     | Höjd över toft ca 3,80 m                      |
| Hölkapsel                                                     | Höjd över toft ca 3,80 m                      |

\* 1 hk = 0,74 kW. \*\* 1 knop = 1 (löslan minut) (1,912 m) per timme.  
Godkänd enligt samordnada normer





# Crescent 500/500 DL

Crescent 500 vald till Årets Båt av tidningen Sjösport i Norge och rosad i flera tester här hemma. 500:an är en av de absolut förnämligaste öppna båtar som finns på marknaden i dag. Med ett skrov, designat Pelle Petterson, som ger fantastiska sjöegenskaper – går mjukt, torrt och stadigt.

Crescent 500 är byggd med skrov och relingsarg i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd. Båten har låsbart stuvningsutrymme under aktertoften. Även roddtoften har låsbart, torrt stuvningsutrymme, som alternativt kan användas som fisk-sump. Dessutom självlänsande motorbrunn, invändiga handtag, åror och kraftig avvisarlist runt båten. Flyter vattenfylld med 6 personer!

Crescent 500 finns även i DL-utförande – Crescent 500 DL. Den har ett helt nytt förhöjt däck (se sista sidan), som ger båten eleganta linjer och ökat utrymme. 500 DL har två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara glasfiberluckor i akter- och förtöft. Roddtoftens mittsektion är uppfällbar för att underlätta passage. Åromat sättes in i speciella fack i babords relingsarg.

|                                                                                   | 500                                                        | 500 DL NYHET!                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Längd                                                                             | 4,96 m (16 1/2 fot)                                        | 4,96 m (16 1/2 fot)                                      |
| Bredd                                                                             | 1,97 m                                                     | 1,97 m                                                   |
| Vikt                                                                              | ca 250 kg                                                  | ca 270 kg                                                |
| Skrovhöjd                                                                         |                                                            |                                                          |
| Förem                                                                             | 0,70 m                                                     | 0,75 m                                                   |
| Mitten                                                                            | 0,60 m                                                     | 0,65 m                                                   |
| Akter                                                                             | 0,50 m                                                     | 0,55 m                                                   |
| Bärighet                                                                          | Max 6 personer/470 kg                                      | Max 6 personer/470 kg                                    |
| Motor                                                                             | Max 20 hk (15 kW)* kort rigg                               | Max 20 hk (15 kW) lång rigg                              |
| Varakt.                                                                           | 10 hk ca 13 knop**<br>15 hk ca 16 knop<br>20 hk ca 20 knop | 10 hk ca 13 knop<br>15 hk ca 16 knop<br>20 hk ca 20 knop |
| Låsbart stuvningsutrymme i aktern:                                                |                                                            |                                                          |
| längd x höjd x bredd                                                              | 0,90 x 0,39 x 0,50 m                                       | 0,80 x 0,38 x 0,55 m                                     |
| =                                                                                 | ca 150 liter                                               | ca 165 liter                                             |
| Låsbart stuvningsutrymme i fören:                                                 |                                                            |                                                          |
| längd x höjd x bredd                                                              | 0,40 x 0,35 x 0,57 m                                       | 0,30 x 0,40 x 0,60 m                                     |
| =                                                                                 | ca 80 liter                                                | ca 70 liter                                              |
| Åror                                                                              | 3,15 m (10 1/2 fot)                                        | 3,15 m (10 1/2 fot)                                      |
| Vattenlinje utmärkt på skroven                                                    |                                                            |                                                          |
| Extra utrustning: Styrtulpet med teleflexstyrning 20 kg. Styrkabel 2,50 m.        |                                                            |                                                          |
| Reglagekabel (vid rättsstyrning) 2,0 m.                                           |                                                            |                                                          |
| Helikapell (låg modell) med öppning fram och bak. Högt över toft ca 0,50 m.       |                                                            |                                                          |
| Helikapell (hög modell) med slötsluta fram och i sidor samt öppning fram och bak. |                                                            |                                                          |
| Höjd över toft ca 0,90 m.                                                         |                                                            |                                                          |
| Konstruktör: Pelle Petterson                                                      |                                                            |                                                          |
| * 1 hk = 0,74 kW. ** 1 knop = 1 distansmål (1 352 m) per timme.                   |                                                            |                                                          |
| Godkänt enligt samordniska normer                                                 |                                                            |                                                          |





## Crescent 542 BAMSE

Är Bamse är en verklig jätte till öppen båt – istan 5,5 meter lång, med extra höga frubord, or bredd och enorma utrymmen. Den är god-ind för hela 8 personer och 45 hk motor (med rpulpet). En båt för den som vill åka i alla der, med stor last och som har extra höga av på sin båt. Används mycket som yrkesbåt av fiskare, anläggningsarbetare m fl men också av sommarstugeägare på där som passbåt, som dykarbåt och naturligtvis också som vanlig utflyktsbåt.

Bamsen är naturligtvis byggd på förnämli-gaste sätt – i handupplagd glasfiberarmerad pläst i såväl skrov som relingsarg. Rejält be-slag, kraftig avvisarlist, 3 st helt avskilda, lås-bara stuvfack med 2 luckor i glasfiber m m ingår i standardutrustningen. Styrpulpst, vind-ruta och flera kapellvarianter finns som extra utrustning. Flyter vattentätd med hela 8 per-soner!

Bamseskrovet är extremt lättdrivet, stabilt och belastningstätt. Båten kan både använ-das med upp till 45 hk motor och med ca 10 hk motor för displacementfart. Design Pelle Pet-terson. Inredningen är öppen och praktisk utan tvärgående tofter att kliva över. Fritt mot skrov-sidorna för fiske midskepps.

Bamse är en verklig bamse i allt utom prisst. Trots det förnämliga utförandet har vi lyckats även här med vårt motto – att ge mer utan att kosta mer.



|                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Längd                                                         | 5,42 m (18 fot)                                                         |
| Bredd                                                         | 2,10 m                                                                  |
| Vikt                                                          | ca 950 kg                                                               |
| Skrovhöjd                                                     | Flr 0,85 m, ruben 0,70 m, skär 0,60 m                                   |
| Driftbredd                                                    | Veck. motor ca 0,45 m<br>Lopp. motor ca 0,20 m                          |
| Bärighet                                                      | Max 8 personer/225 kg                                                   |
| Motor (någ ropp)                                              | Max 20 hk (15 kW) utan ratstyrning<br>Max 45 hk (33 kW) med ratstyrning |
| Fartex. 2 personer                                            | 27 hk ca 10 knop                                                        |
| Fartex. 2 personer                                            | 40 hk ca 23 knop                                                        |
| Fartex. 6 personer                                            | 26 hk ca 8 knop                                                         |
| Fartex. 6 personer                                            | 40 hk ca 19 knop                                                        |
| Fartex. 2 personer                                            | 6,5 hk ca 14 knop 7,5 knop                                              |
| Lästst. svinningsutrymme avse                                 | 1 st 8, 200 liter                                                       |
| Torn, lästst. svinningsutrymme                                | 2 st 4, 140 liter                                                       |
| Avse                                                          | 3,30 m (10 fot)                                                         |
| Vattentäta utrymme på skrovet                                 |                                                                         |
| Extra utrustning:                                             |                                                                         |
| Styrpulpst med ratstyrning, etdala-                           |                                                                         |
| kara, tofterlöda och hand-                                    | 20 kg, 3,00 m                                                           |
| skörmotare                                                    | 17 kg                                                                   |
| Vindruta med tofter                                           | Standard i ett stycke med öpp-                                          |
| Hög kapell till Bamse utan vindruta                           | ning och skjutbara bän och bän. Kan med                                 |
|                                                               | flägg delas ut i mittfågan och                                          |
|                                                               | 4000 med skölmotare                                                     |
|                                                               | Hög över biff ca 1,0 m                                                  |
| Kapell till Bamse med vindruta                                | Standard 2-dörr med 1 kasta i möb-                                      |
|                                                               | rum samt 2 dörr i bakluckan.                                            |
|                                                               | Hög över biff ca 1,0 m                                                  |
|                                                               | 2,75 m                                                                  |
| Reglagen (båttillagd) (vid ratstyrning)                       |                                                                         |
| Konstruktör: Pelle Pettersson                                 |                                                                         |
| 1,1 hk = 0,74 kW 11 knop = 1 (distansmät) (1 952 m) per timme |                                                                         |
| Godkänt enligt samordnata regler                              |                                                                         |






# - Crescent 455C -

Konstruerad av Pelle Petterson med erfarenheterna av vår välkända kappseglare Monark 44 S som grund är Crescent 455 Combi något alldeles extra i sin klass. Jämfört med de kombijollar som vanligen förekommer på marknaden är den från början konstruerad av en toppdesigner som segelbåt. Den har ett skrov som ger stor stabilitet och god bärighet men ändå mycket lätt driven. Det gör att den blir stabilare, rymligare och det har också gjort att vi kunnat förse den med något mera segel, vilket gjort den snabbare.

Uppbyggnaden är av högsta klass, såväl inredning som skrov i handupplagd glasfiberarmerad plast. Stuvfack med dränerad lucka i glasfiber under det nedsänkta för-däcket. Lättmanövrerat centerbord och uppfällbart roder. Speciella stuvfack för årona under de långsgående sidobänkarna. Åror, kraftig avvisarlist, mast och bom i aluminium, storsegel och fok i dacron, stående och löpande rigg mm ingår som standard. Motorfäste på akterspegeln för motorer med såväl lång som kort rigg. Motorn kan användas utan att ta av rodet. Som extra utrustning finns spinnaker och bomtält. Osänkbar tack vare rejält tilltagna, skumfyllda flyttankar.

Crescent 455 Combi ger mer utan att kosta mer. Det har medfört att vi de två senaste åren tyvärr inte kunnat förse alla som önskat köpa en Crescent 455 Combi med båtar. Den har redan på förvären varit helt slutsåld. I år har vi ökat produktionen så mycket vi kan och kan bara hoppas att det skall räcka till alla.

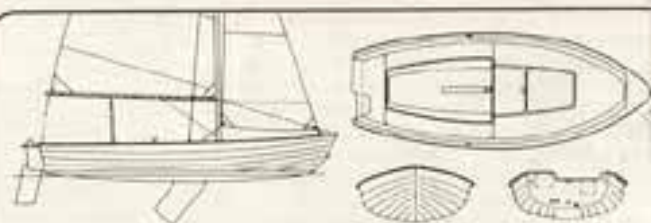

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Längd                               | 4,55 m (15 fot)                                                         |
| Längd vattenlinje                   | 4,00 m                                                                  |
| Bredd                               | 1,83 m                                                                  |
| Djupgående                          | 0,15 m, 0,75 m med centerbord                                           |
| Vikt kompl.                         | ca 200 kg                                                               |
| Skrovhöjd                           | För 0,60 m, ritten 0,45 m, akter 0,50 m                                 |
| Höjd över vattenyta                 | 0,35 m                                                                  |
| Mastlängd                           | 5,98 m                                                                  |
| Bomlängd                            | 2,52 m                                                                  |
| Bärighet                            | 6 personer (motor/rodd),<br>4 personer (segling),<br>Max 6 hk (4,1 kW)* |
| Motor (lång alt. kort rigg)         | 4 hk ca knop*, 6 hk ca 6 knop                                           |
| Fartex. 2 personer                  | 9,0 m <sup>2</sup>                                                      |
| Segelyta                            | 6,2 m <sup>2</sup>                                                      |
| Storsegel                           | 2,8 m <sup>2</sup>                                                      |
| Fock                                | ca 400 liter                                                            |
| Läsbart för slumringsturnering      | 0,40 x 0,50 m                                                           |
| Lucka för slumringsturnering        | 0,30 m                                                                  |
| Sittpårens bredd                    | 1,87 x 1,50 m                                                           |
| Sidolick, längd x bredd i akterkant | 0,25 m <sup>2</sup>                                                     |
| Yta på centerbord                   | 2,40 m (8 fot)                                                          |
| Åror                                |                                                                         |
| Vattenlinje utmärkt på skrovet      |                                                                         |
| Extra utrustning                    | 10 m <sup>2</sup>                                                       |
| Spinnaker                           | 1,70 m                                                                  |
| Spinnakerbom, längd                 |                                                                         |
| Bomtält                             |                                                                         |

Konstruktör Pelle Petterson  
\*) 1 hk = 0,74 kW \*) 1 knop = 1 distansminut (1,852 m) per timme  
Godkänd enligt samordnade normer






## Crescent 430 GTS

Crescent 430 GTS – vår fräcka sportbåt i verkligt högklassigt utförande. Byggt i handupplagd glasfiberarmerad plast, mycket starkt men ändå lätt. Konstruerad av enismannen Ray Innes med bland annat VM-segrare i shore III på sin meritlista. 430 GTS har också vunnit guld i klassmästerskapet två gånger!

Crescent 430 GTS har verkligt fina sjöegenskaper också i så hög fart som 30–40 knop. Gör ca 35 knop med 55 hk och kan köras med motorer mellan 40 och 60 hk. I tävlingssammanhang har man naturligtvis använt ännu större motorer, men detta rekommenderas inte för privatbruk. Man skall hålla i minnet att tävlingsförare då är utrustade med hjälmar och extra kraftiga flytvästar, båten med nödstopp och en hel del annan säkerhetsutrustning.

Inredningen är mycket elegant och praktisk med två framstolar och långsgående bänkar akterut. Uppfällbart bord emellan bänkarna. Plats för tank och batteri samt stuvfack. Skumfyllda flyttankar. Heltäckande matta, fenderlist, beslag, pulpit ingår i standardutrustningen, liksom styrning med GT-ratt.

Crescent 430 GTS är en modern sportbåt med verkligt fräcka linjer och toppfina sjöegenskaper. Men också med rymlig och praktisk inredning, vilket är ovanligt vad gäller sådana här båtar. Idealisk för snabba turer, för vattenskidåkning mm. Den är byggd så säker man kan göra en

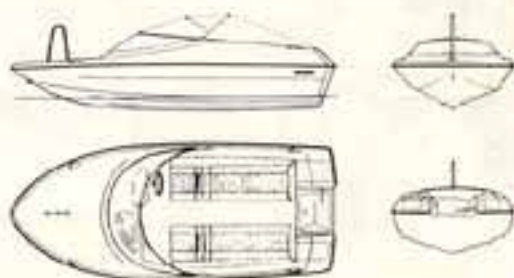

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Längd                                               | 4,30 m (14 1/2 fot) |
| Bredd                                               | 1,80 m              |
| Vikt                                                | ca 225 kg           |
| Antal personer                                      | Max 6 st            |
| Motor (lång rigg)                                   | 60 hk (44 kW)*      |
| Fartex, 2 personer                                  | 55 hk ca 32 knop**  |
| Reglagekabel                                        | 3,30 m              |
| Extra utrustning:                                   |                     |
| Hamnkapell                                          |                     |
| Sufflett med båg och monteringsdetaljer (sitt höjd) |                     |

\* 1 hk = 0,74 kW \*\* 1 knop = 1 distansminut (1,852 mi) per timme

sådan här båt, men man skall alltid ha i minnet att en liten snabb båt med stor motor måste köras med försiktighet och förstånd – vilket naturligtvis är en del av tjuvningen med det hela.



SENASTE  
NYTT

CRESCENT 500 DL



Crescent 500 DL en av de absolut förnämsta öppna båtar som finns på marknaden. Design Pelle Petterson! Crescent 500 DL har helt nytt förhöjt däck. Två låsbara stuvningsutrymmen. Roddtoftens mittsektion är uppfällbar.

**Data:** Längd: 4,96 m Bredd: 1,97 m, Vikt: ca 270 kg  
Bärighet: 6 personer/470 kg, Motor (långrigg) Ma (15 kW) Fartex. 2 personer: 10 hk ca 13 knop 2 pers. 20 hk ca 20 knop. (övriga data se sidan 12).

CRESCENT 500 DL

SENASTE  
NYTT

CRESCENT 465



Crescent 465. Drömmen för den kräsne yrkesmannen och sportfiskaren. Extremt lätt driven, belastningstålig och okänslig för sidbelastning. Låsbara stuvningsutrymmen i akter- och förtoft. Roddtoftens mittsektion är uppfällbar.

**Data:** Längd: 4,65 m, Bredd: 1,82 m, Vikt: ca 210 kg.  
Bärighet 6 personer, Motor (lång rigg): Max 20 hk (15 kW) Fartex. 2 personer: 10 hk ca 14 knop, 2 personer: 20 hk ca 20 knop. Konstruktör: MCB Båt/Hans Reich.

Återförsäljare:

**Crescent**

Så slipper du ångra dig

MONARK-CRESCENT BÅT AB · BOX 188 · 432 01 VARBERG · SWEDEN

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra modeller och utrustning som anges i denna broschyr. Crescent-båtarna säljs med Sveaboat-garanti.